

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ООО "ВЕНТОПРО", 143581, РОССИЯ, МО, м.о. ИСТРА, д. ЛЕШКОВО, влд. 222, помещ. 1
ТЕЛ. +7 (495) 640-45-05 vento@ventopro.ru www.ventopro.ru



ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 795-2019/A
ТУ 25.99.29-010-84707976-2018

Средства индивидуальной защиты

от падения с высоты

Анкерные устройства ВЕНТОПРО

Анкерное устройство типа А Консоль удлинительная

Артикул vpro TL A03ss / vpro TL A03zn

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и следуйте всем указаниям по эксплуатации изделия!

Анкерные устройства ВЕНТОПРО являются точками анкерного крепления — элементами, к которым после монтажа может быть присоединено средство индивидуальной защиты.

К работам на высоте относятся работы, при которых существуют риски падения работника с высоты 1,8 метра и более, работы менее чем в двух метрах от не огражденных перепадов по высоте. Полный перечень работ, относящихся к работам на высоте, определяется национальными правовыми нормами, в соответствии с которыми должны проводиться такие работы, и работодателем.

Все используемые при выполнении работ на высоте компоненты и подсистемы должны быть сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011.

В случае перепродажи СИЗ от падения с высоты, произведенных ООО «ВЕНТОПРО», за пределы РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке и ремонту на государственном языке страны, где будет применяться указанное оборудование.

1. Область применения


Анкерное устройство типа А Консоль удлинительная vpro TL A03 zn/ss является компонентом системы обеспечения безопасности работ на высоте. Представляет собой анкерное устройство типа А и используется для организации анкерной точки крепления вынесенной выше проведения работ на расстояние до 1,7 м (рис.1). Указанное анкерное устройство не должно использоваться для крепления грузоподъемного оборудования.

Рассчитано на 1 пользователя.

2. Технические характеристики

- Статическая прочность не менее 22кН.
- Габариты: 2500x85x125 мм.
- Общая масса: 13,2 кг.

	vpro TL A03 ss	vpro TL A03 zn
Материал	нержавеющая сталь	Низкоуглеродистая сталь
Покрытие	отсутствует	цинковое

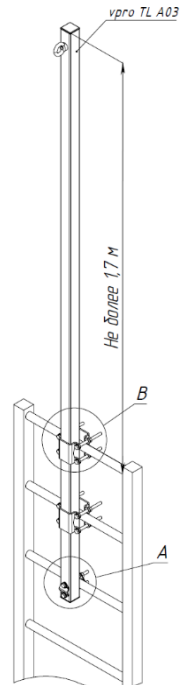

Для контроля применения СИЗ от падения с высоты целесообразно знать историю его использования. История использования СИЗ от падения с высоты должна быть указана в журнале учета или паспорте изделия.

Результаты проверок в обязательном порядке заносятся в паспорт изделия.

Перед вводом средства защиты в эксплуатацию компетентному лицу необходимо убедиться в рабочем состоянии СИЗ, а именно:

- Внимательно изучить данную инструкцию.
- Проверить соответствие маркировки на изделии и упаковке.
- Внести данные в паспорт изделия и сделать отметку о вводе в эксплуатацию. Вся информация о средствах защиты (название, серийный

Паспорт изделия				
Артикул		Серийный номер	ФИО Ответственного лица	
vpro TL A03 zn vpro TL A03 ss (ненужное зачеркнуть)				
Дата изготовления		Дата приобретения	Дата ввода в эксплуатацию	
Периодические проверки				
Дата	Основание	Обнаруженные дефекты, проведенные виды ремонта, прочая информация	Фамилия и подпись компетентного лица	Дата очередного периодического контроля

номер, дата покупки и ввода в эксплуатацию, информация по ремонту, осмотрам и выводу из эксплуатации) должна быть указана в идентификационной карте. Запрещается использование устройства без заполненной должным образом идентификационной карты. Ответственность за заполнение идентификационной карты несет эксплуатирующая организация.

- Произвести учет СИЗ согласно законодательству Российской Федерации или внутренним правилам предприятия.
- Провести тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку СИЗ по методике, указанной в «Инструкции по периодической проверке».
- Работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку выданных им СИЗ до и после каждого использования.

Сделано в России!

